





DomeCam Mini

Cámara de seguridad IP con cable



True
WDR

IP65



Versiones del producto

Cámara domo mini (5 MP/2,8 mm)

Cámara de seguridad IP con cable, con una resolución de hasta 2880×1620 píxeles y un ángulo de visión de entre 100° y 110° .

Cámara domo mini (5 MP/4 mm)

Cámara de seguridad IP con cable, que ofrece una resolución de hasta 2880×1620 píxeles y un ángulo de visión de entre 75° y 85° .

Cámara domo compacta (8 MP/2,8 mm)


Cámara de seguridad IP con cable, que ofrece una resolución de hasta 3840×2160 píxeles y un ángulo de visión de entre 100° y 110° .

Cámara domo mini (8 MP/4 mm)


Cámara de seguridad IP con cable, que ofrece una resolución de hasta 3840×2160 píxeles y un ángulo de visión de entre 75° y 85° .

Cómo opera

DomeCam Mini opera de manera eficiente gracias a la nube Ajax, que facilita la transmisión de eventos del sistema, mientras que la tecnología patentada JetSparrow asegura una rápida transmisión de datos de video entre pares. Gracias a las capacidades de análisis de IA, DomeCam Mini es capaz de detectar y reconocer diferentes tipos de objetos, como personas, vehículos y mascotas. Esto permite que el sistema de vigilancia registre únicamente eventos relevantes y utilice menos espacio de almacenamiento. Para garantizar una vigilancia selectiva y precisa, es posible activar las cámaras únicamente cuando el sistema está armado.

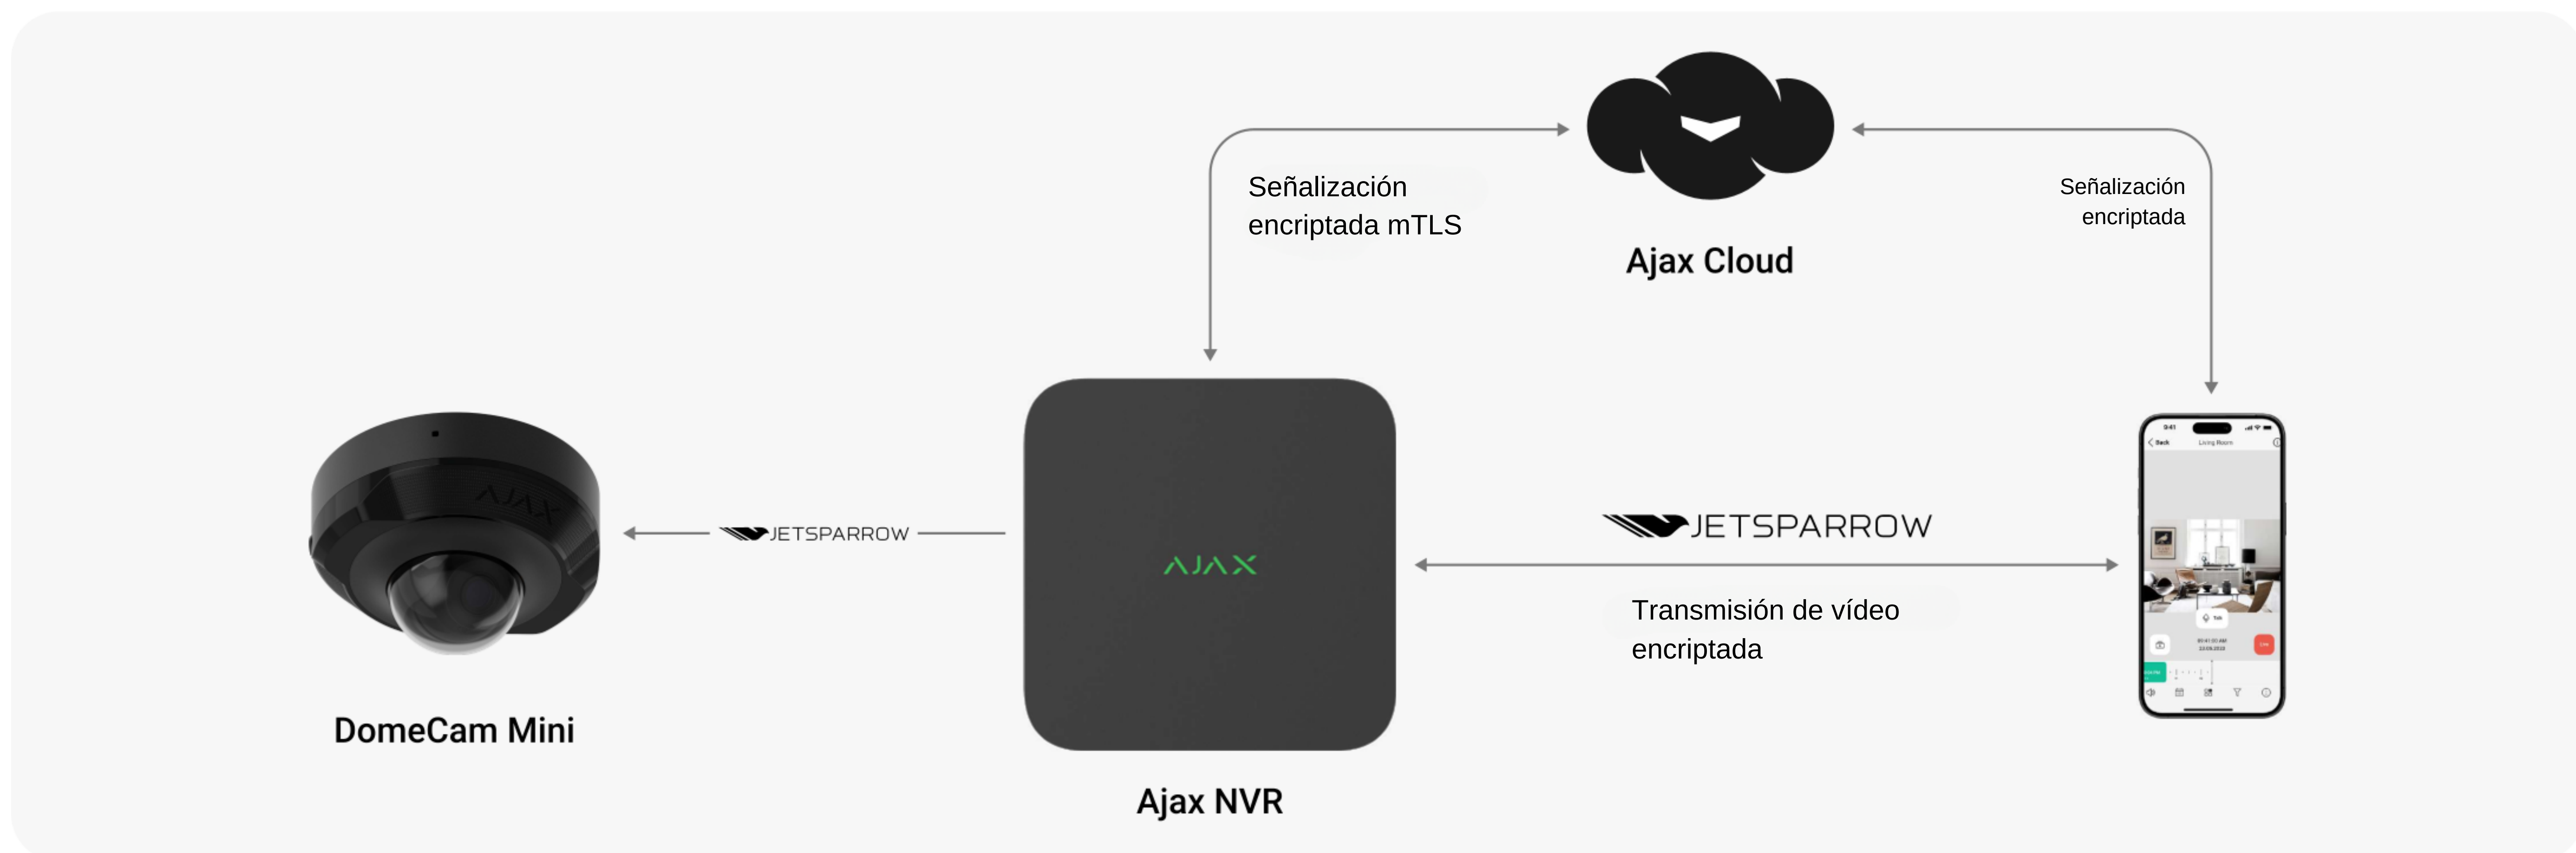


DomeCam Mini puede operar sin Ajax NVR, almacenando el archivo en la tarjeta SD (si está instalada).



Seguridad y privacidad sin compromisos

- Autenticación de cámara sin contraseña mediante el protocolo de enlace mTLS.
- Transmisión de video con cifrado TLS.
- Control de privacidad en tiempo real a través de las aplicaciones.
- Seguridad de la cuenta mediante códigos de acceso, biometría y autenticación de dos factores.
- Control de sesión para una mayor protección.
- Acceso exclusivo del propietario a los datos multimedia almacenados en el disco duro. Acelerómetro para notificar impactos o desmantelamiento (en versiones futuras).
- Componentes de proveedores aprobados según la lista blanca de la NDAA.



Experiencia de usuario óptima


- Reconocimiento de objetos aéreos: humanos, vehículos, mascotas.
- Verificación visual de alta resolución para alarmas con escenarios de video.
- Transición sencilla desde el suministro de notificaciones a grabaciones de video en el sitio.
- Sincronización de cámaras con modos de seguridad. Supervisión en tiempo real con una pared de video personalizable. WDR real para una calidad de imagen excepcional.

Navegación fluida por archivos

- Transmisión de igual a igual de JetSparrow.
- Vista en vivo instantánea.
- Navegación rápida de archivos con filtros y calendario.
- Transmisión dual para vista previa instantánea
- Exportación de videoclips en unos pocos clics.

Fácil instalación y mantenimiento

- Conexión mediante código QR
- Configuración via Ajax apps
- Zonas de detección de movimiento ajustables disponibles en las aplicaciones.
- Supervisión en tiempo real con controles de salud

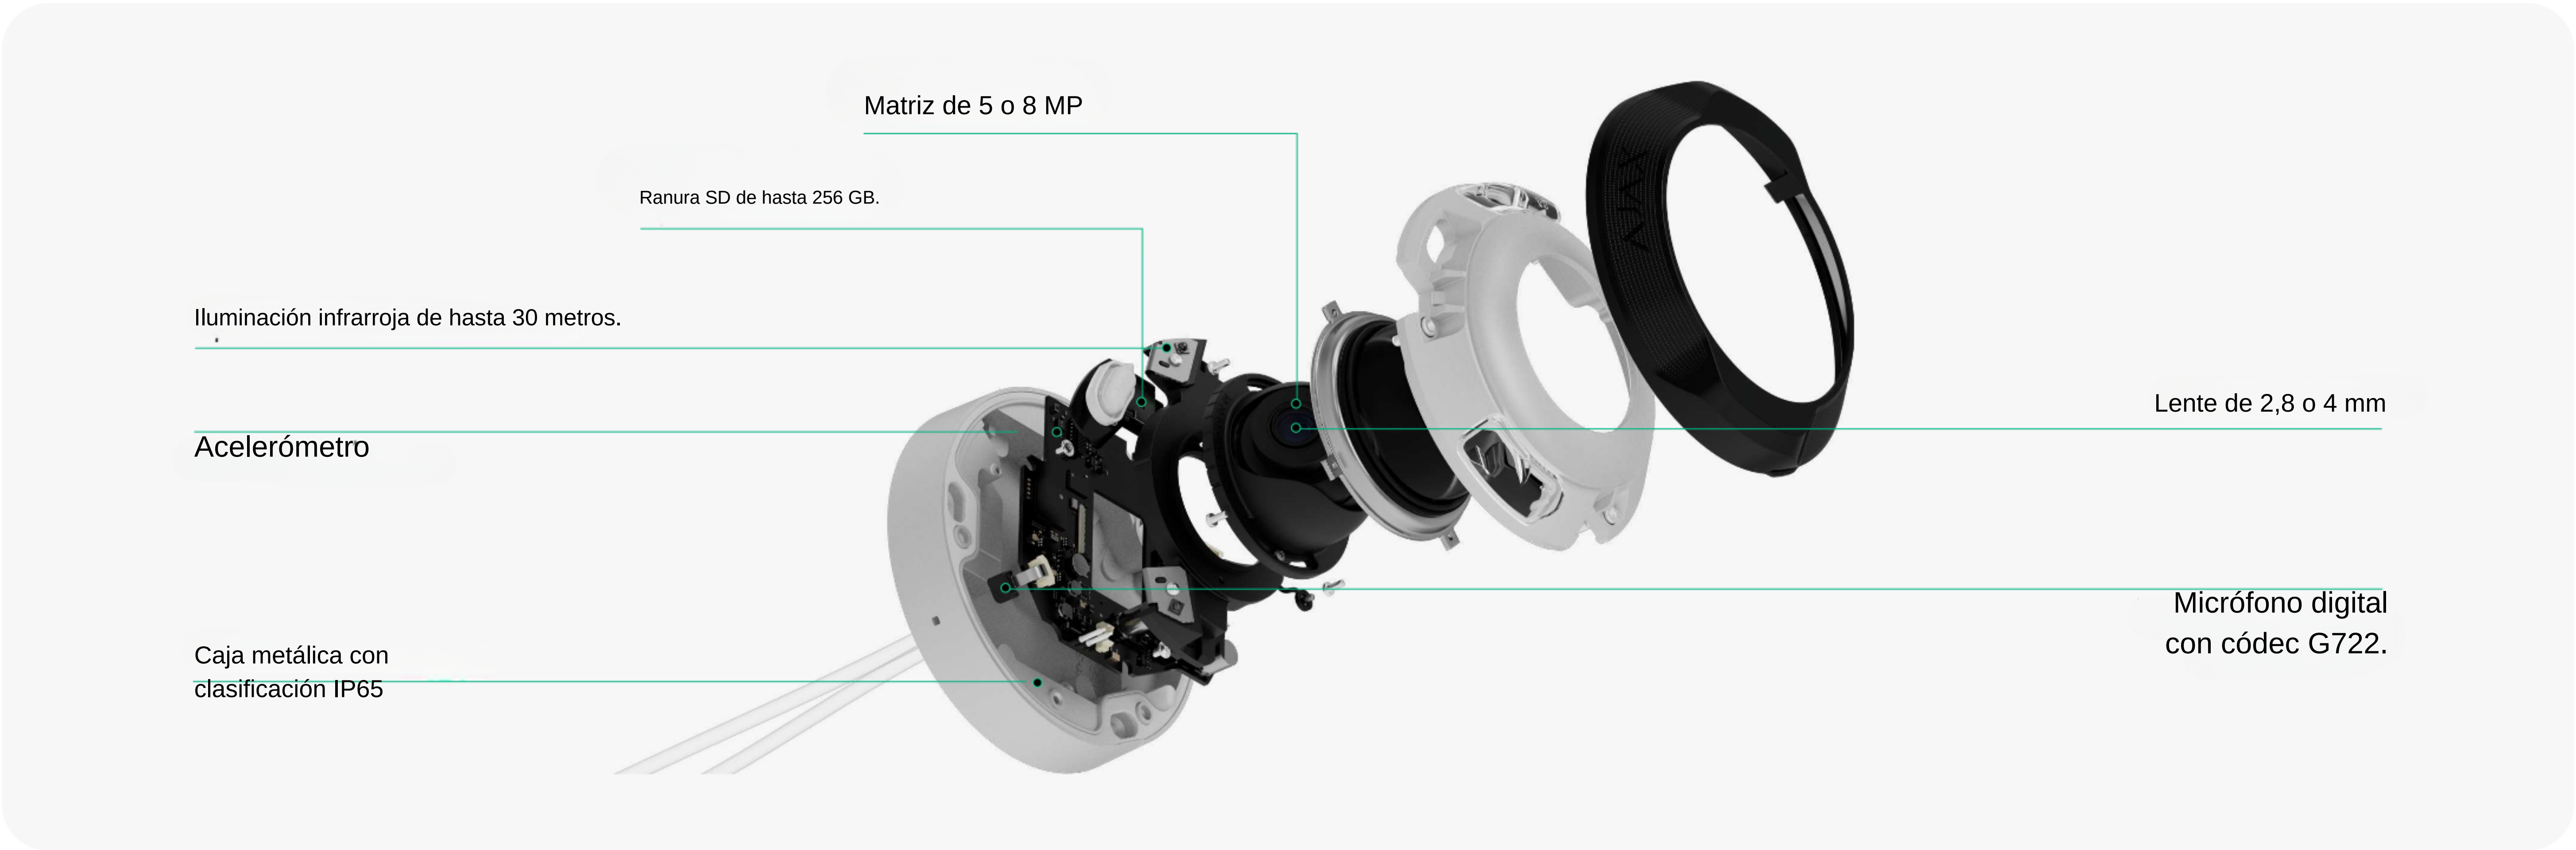

Las líneas de productos Superior, Fibra y Baseline son mutuamente compatibles. Esto abre numerosas posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Features Resolution 5 MP Model: Up to 2,880 x 1,620 px @ 25 fps (3K UHD) 8 MP Model: Up to 3,840 x 2,160 px @ 20 fps (4K UHD) Lens - 2.8 mm: 100°-110° Viewing Angle - 4 mm: 75°-85° Viewing Angle Day/Night Switch Automatic Image processing True WDR (hardware and software) Video Compression H.265, H.264 Bitrate 100 Mbps full-duplex Simultaneous Live View Up to 5 Channels User Access Up to 200 Users Alarm Trigger Motion Detection, AI-recognition, Detector alarm, Automation scenarios	Compatibility Hubs All Ajax hubs (up to 200 cameras in one Ajax system) Video recorders NVR	Power supply Power supply unit 12 V ± 20% $\overline{\text{=}}$, 1 A Up to 7.5 W of mains power consumption Ethernet port PoE Standard 802.3af, Class 3
	Dimensions 113 × 60 mm Weight 360 g Colors Black White Operating temperature range from −30 °C to +60 °C from −22 °F to +140 °F Operating humidity up to 90%	Cumplimiento CE FCC ROJO SECCIÓN RoHS
	Complete set DomeCam Mini Installation template Installation kit Quick start guide	

1 — requires an SD-card installed or connection to NVR with a hard drive



-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems